密封贯穿件专家

Plug in

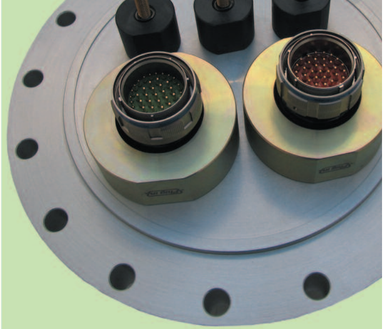

MODUL-R 密封贯穿件系列
在 Mil-C-38999 和 Mil-C-26482 接头用贯穿件中独树一帜
Plug In 的 MODUL-R 系列包含各种密封接头贯穿件，可按照最高的要求，提供标准或量身定制的解决方案。

电磁干扰屏蔽-牢固的金属对金属连接、接地簧片、无电镀镍、加大的壁厚保证了出色的电磁干扰屏蔽性能，在 10GHz 下可达 65 分贝。

触点保护 - 嵌入式插针设计，将这种可 100% 防斜插的接头发生触点损坏的可能性降至最低
耐潮湿 - 改进的接头密封设计，可防止触点发生电解腐蚀

无需保险丝 - 采用独特的快接头，带自锁功能，无需保险丝
快速连接 - 只需将连接螺母拧 360° 即可完全配紧并自锁
18 种外壳尺寸
近 100 种不同的触点配置
可配 1 到 128 个触点
5 种触点规格：从 22 号到 8 号

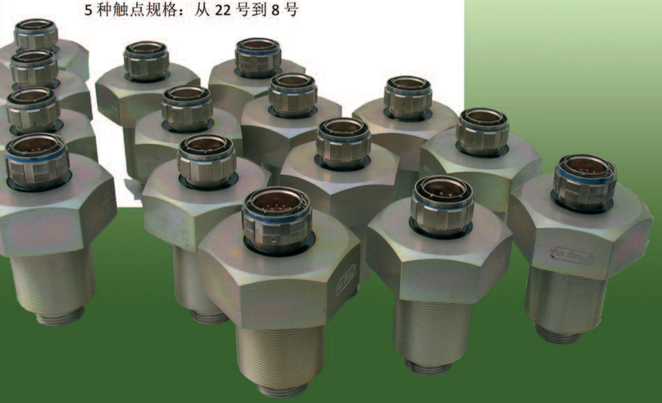

PLUG IN 真空技术

密封贯穿件专家

Plug in

PLUG IN 真空技术

IMP. COULEURS D'AUTAN - 81100 CASTRES

总部
法国、比利时、意大利、西班牙、荷兰
Plug In Sarl
5, rue du Corps Franc du Sidobre
F-81213 Roquecourbe
电话：+33 (0)563 82 50 60
传真：+33 (0)563 82 50 70
电子邮箱： quality@plugin.fr



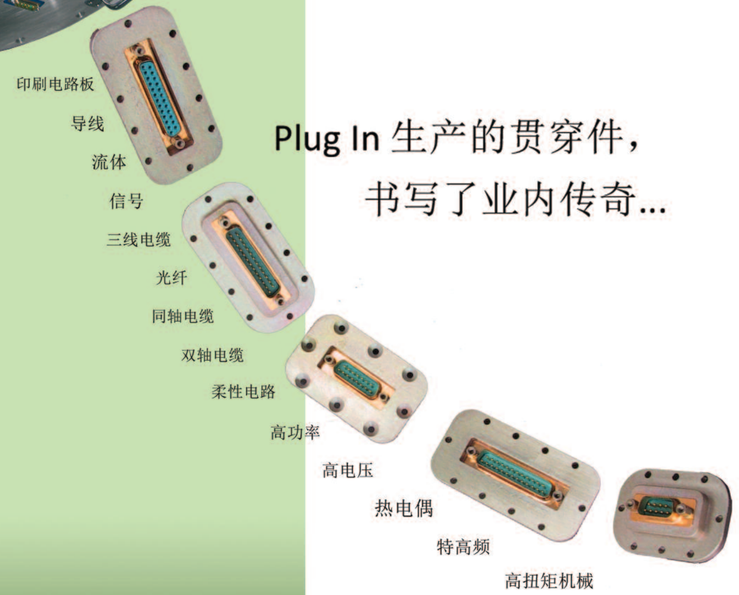

密封贯穿件专家

Plug in

Plug In 生产的贯穿件，
书写了业内传奇...

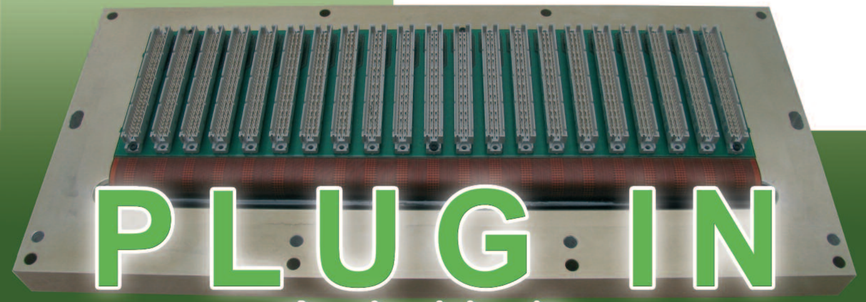

PLUG IN
真空技术

密封贯穿件专家

Plug in

100kV 高电压，1 纳秒脉冲
陶瓷贯穿件

因瓦合金卫星罩
配 4 个玻璃密封 D-SUB 50 接头

钛合金/钛合金
玻璃密封 D-SUB 15 接头
无磁贯穿件

KF16 法兰，配 3 根热电偶线
和热电偶接头

密封贯穿件专家

Plug in

CF160 法兰
配
4 个 50 针带信号线的 D-SUB 接头

ISO K DN250 法兰，配 3 个 ERVAC 密封贯穿件
1 个 KF25 带信号线的贯穿件
1 个 KF40 带信号线的贯穿件

ISO K DN500 法兰，配 11 个带 4 个 50 针 D-SUB 接头的带线贯穿件
适用于 2200 种信号

密封贯穿件专家

Plug in

专用法兰，配阻抗控制型柔性电路板和 3 个 SMA 贯穿件



ERVAC®模块式贯穿件
可配以下类型的接头：D-SUB 标准密度、D-SUB 高密度、混合布置型 D-SUB、Micro-D、热电偶、BNC、BNO、TNC、SHV、MHV、SMA、SMB、SMC、PC3.5、N、K、RJ45、USB 和 Reynolds 高压接头



专用法兰，配 2 个光纤和 6 个 SMA 贯穿件

CF40 法兰，配 3 个三线电缆接头

密封转接器
从真空侧圆形接头到空气侧 BNC 接头

专用法兰，配 3 个全塑料电力贯穿件和 2 个 MODUL-R 贯穿件





ISO F DN500 法兰，配信号和电力 ERVAC 模块



定制法兰，配 4 个 14kV Reynolds 接头
2 个 BNC 接头
4 个圆形接头
2 个 16 触点 HE10 接头

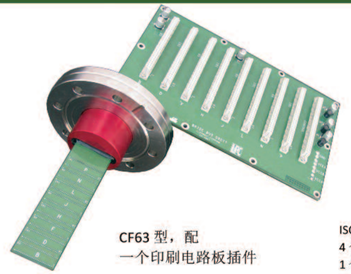

CF63 型，配
一个印刷电路板插件

ISO K DN100 型，配 4 个 14kV Reynolds 接头
4 个 3.5kV SHV 接头
1 个 ERVAC50M/F-I-ND 接头

ISO K DN160 法兰，配 2 个圆形接头

ISO K DN100 法兰，配 2 个 7kV 接头的 ERVAC 贯穿件
4 个 SHV 贯穿件

专用法兰，配 3 个带 BNC 接头的 ERVAC 贯穿件
2 个带 D-SUB 接头的 ERVAC 贯穿件
1 个 KF25 圆形贯穿件
1 个 KF40 带导线的 USB 贯穿件



专用贯穿件
2 个 μD 51 接头

专用 μD 接头贯穿件

CF350 法兰，配 6 个 μD 120 接头贯穿件

PLUG IN 真空技术

PLUG IN 真空技术