

密封贯穿件专家



MODUL-R 密封贯穿件系列

在 Mil-C-38999 和 Mil-C-26482 接头用贯穿件中独树一帜

Plug In 的 MODUL-R 系列包含各种密封接头贯穿件，可按照最高的要求，提供标准或量身定制的解决方案。

电磁干扰屏蔽-牢固的金属对金属连接、接地簧片、无电镀镍、加大的壁厚保证了出色的电磁干扰屏蔽性能，在 10GHz 下可达 65 分贝。

触点保护 - 嵌入式插针设计，将这种可 100% 防斜插的接头发生触点损坏的可能性降至最低

耐潮湿 - 改进的接头密封设计，可防止触点发生电解腐蚀

无需保险丝 - 采用独特的快接头，带自锁功能，无需保险丝


快速连接 - 只需将连接螺母拧 360° 即可完全配紧并自锁

18 种外壳尺寸


近 100 种不同的触点配置

可配 1 到 128 个触点


5 种触点规格：从 22 号到 8 号

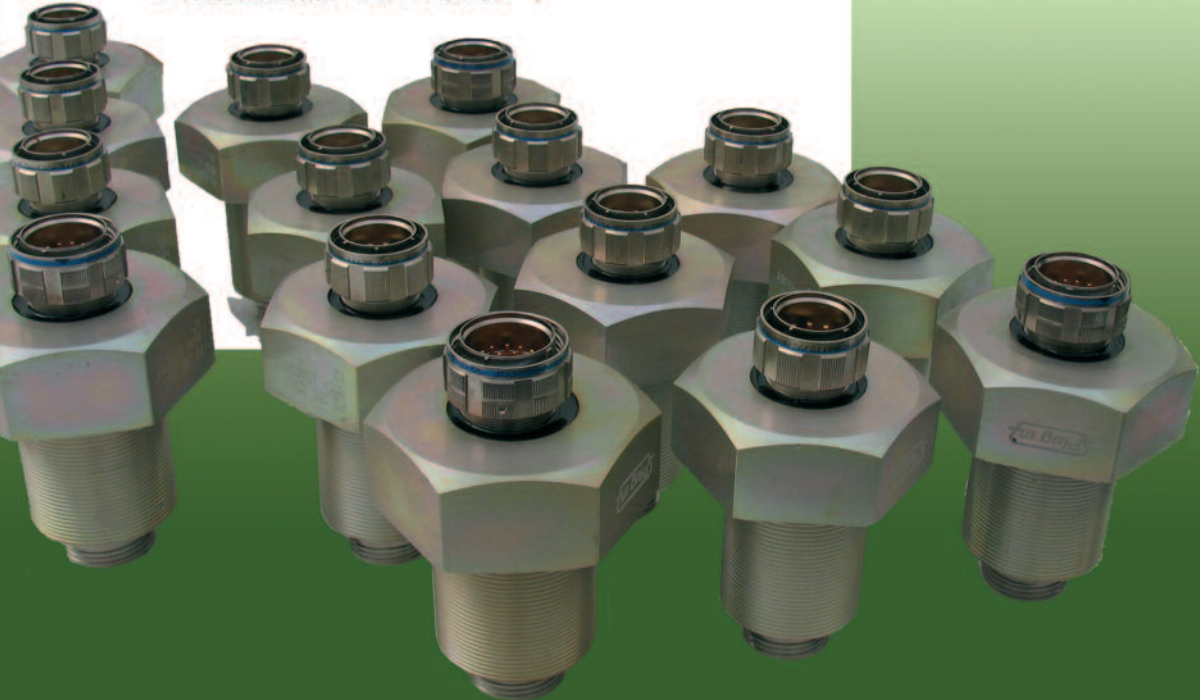

PLUG IN 真空技术

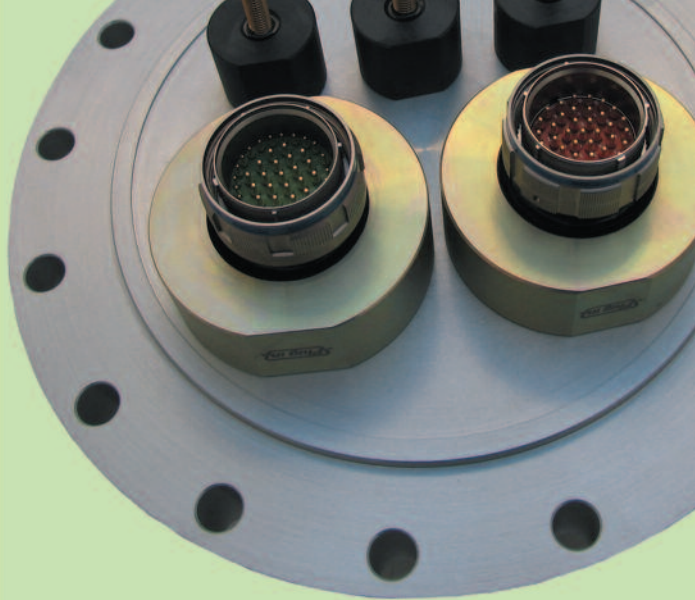

密封贯穿件专家



PLUG IN 真空技术

总部

法国、比利时、意大利、西班牙、荷兰

Plug In Sarl


5, rue du Corps Franc du Sidobre

F-81213 Roquecourbe

电话：+33 (0)563 82 50 60

传真：+33 (0)563 82 50 70

电子邮箱：quality@plugin.fr

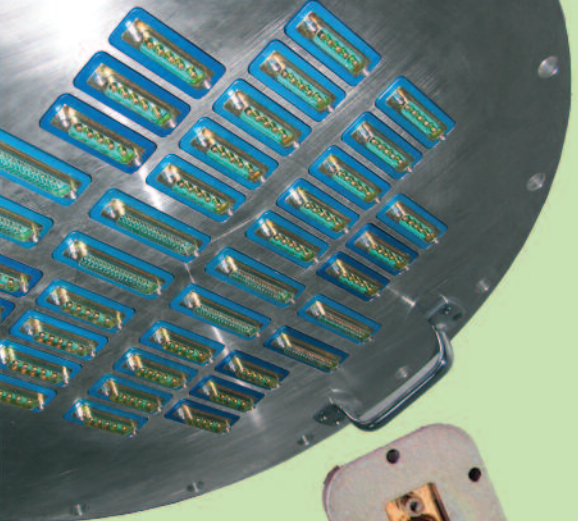

印刷电路板

导线

流体

信号

三线电缆

光纤

同轴电缆

双轴电缆

柔性电路

高功率


高电压

热电偶

特高频

高扭矩机械

Plug In 生产的贯穿件，
书写了业内传奇...

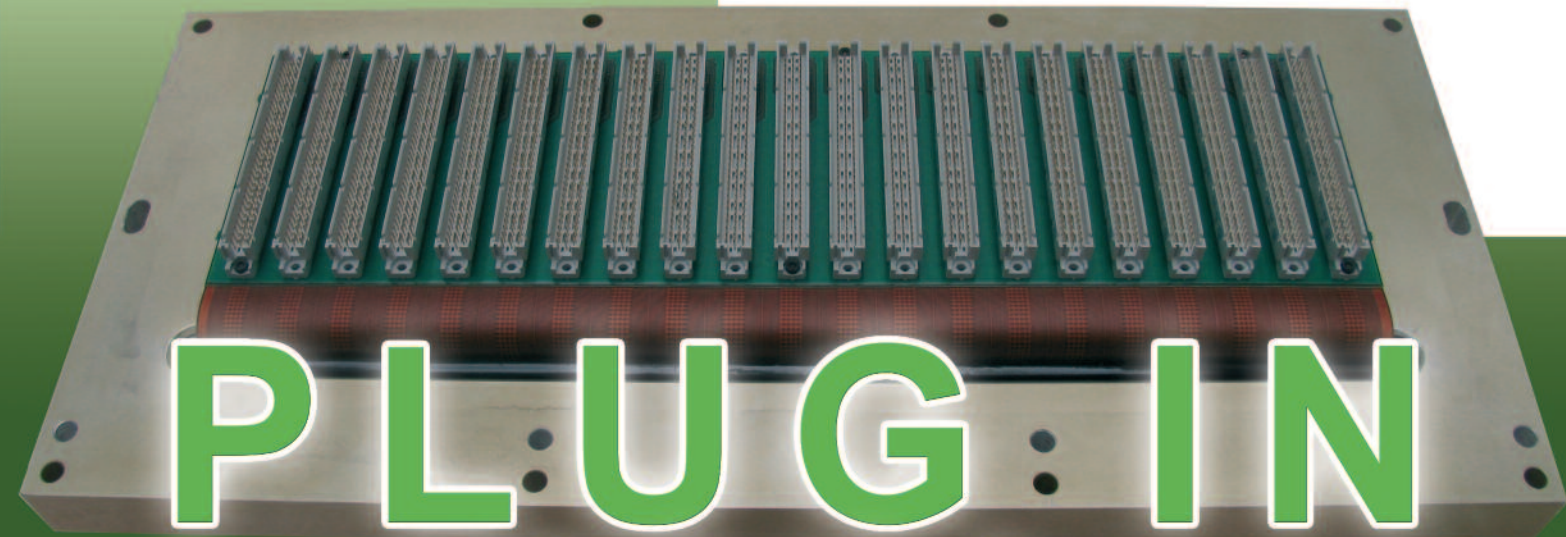

PLUG IN

真空技术

密封贯穿件专家





100kV 高电压, 1 纳秒脉冲
陶瓷贯穿件



因瓦合金卫星罩
配 4 个玻璃密封 D-SUB 50 接头



钛合金/钛合金
玻璃密封 D-SUB 15 接头
无磁贯穿件




KF16 法兰, 配 3 根热电偶线
和热电偶接头



CF160 法兰
配
4 个 50 针带信号线的 D-SUB 接头




ISO K DN250 法兰, 配 3 个 ERVAC 密封贯穿件
1 个 KF25 带信号线的贯穿件
1 个 KF40 带信号线的贯穿件

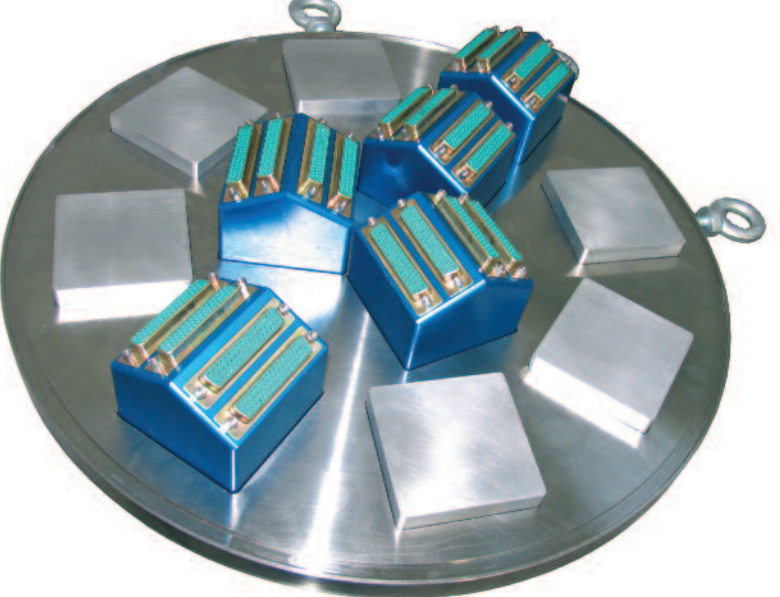


ISO K DN500 法兰, 配 11 个带 4 个 50 针 D-SUB 接头的带线贯穿件
适用于 2200 种信号



专用法兰, 配阻抗控制型柔性电路板和 3 个
SMA 贯穿件

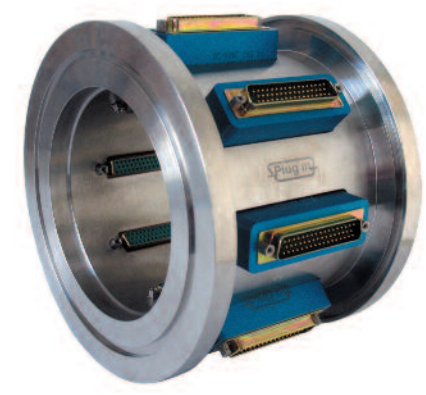

ERVAC®模块式贯穿件
可配以下类型的接头: D-SUB 标准密度、D-SUB 高密度、混合布置型 D-SUB、Micro-D、
热电偶、BNC、BNO、TNC、SHV、MHV、
SMA、SMB、SMC、PC3.5、N、K、RJ45、
USB 和 Reynolds 高压接头

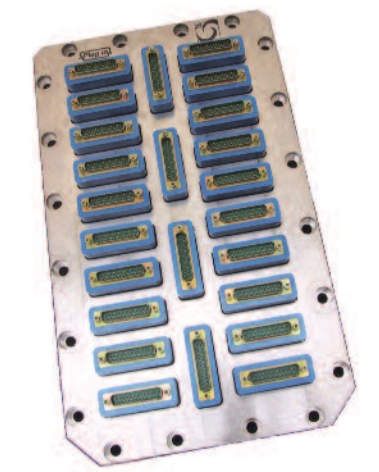


专用法兰, 配 2 个光纤和 6 个 SMA 贯穿件




CF40 法兰, 配 3 个三线电缆接头




密封转接器
从真空侧圆形接头到空气侧 BNC 接头

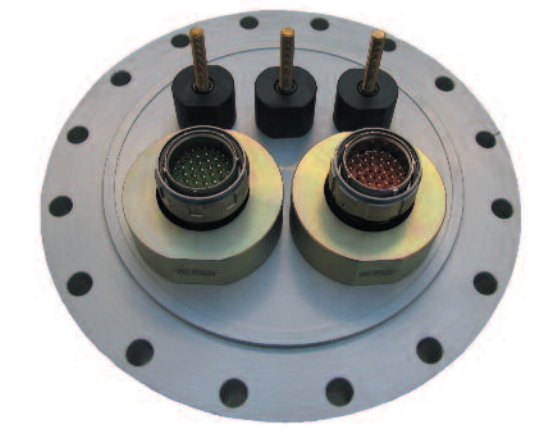


专用法兰, 配 3 个全塑料电力贯穿件和 2 个
MODUL-R 贯穿件

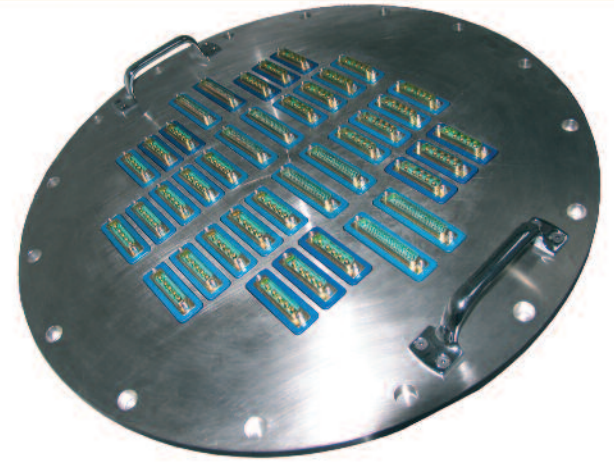

ISO F DN500 法兰, 配信号和电力 ERVAC 模块

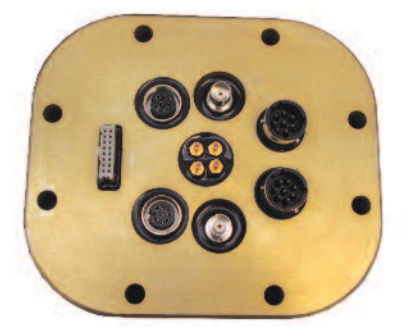

定制法兰, 配 4 个 14kV Reynolds 接头
2 个 BNC 接头
4 个圆形接头
2 个 16 触点 HE10 接头

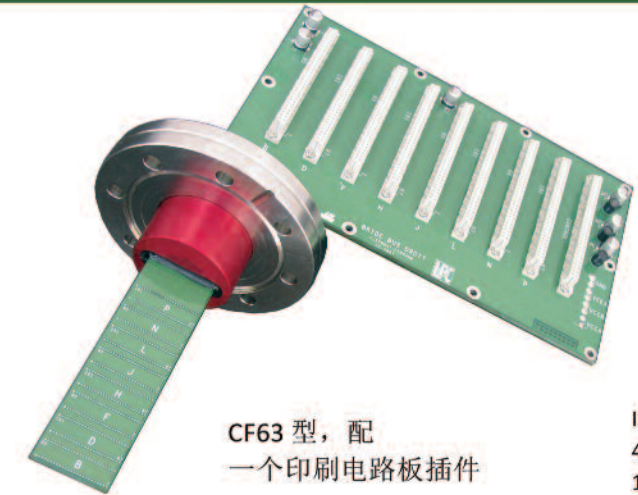

CF63 型, 配
一个印刷电路板插件



ISO K DN100 型, 配 4 个 14kV Reynolds 接头
4 个 3.5kV SHV 接头
1 个 ERVAC50M/F-I-ND 接头




ISO K DN160 法兰, 配 2 个圆形接头



ISO K DN100 法兰, 配 2 个 7kV 接头的 ERVAC 贯穿件
4 个 SHV 贯穿件




专用法兰, 配 3 个带 BNC 接头的 ERVAC 贯穿件
2 个带 D-SUB 接头的 ERVAC 贯穿件
1 个 KF25 圆形贯穿件
1 个 KF40 带导线的 USB 贯穿件

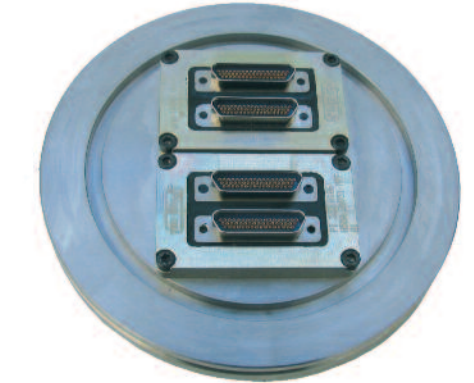

专用贯穿件
2 个 μD 51 接头

专用 μD 接头贯穿件

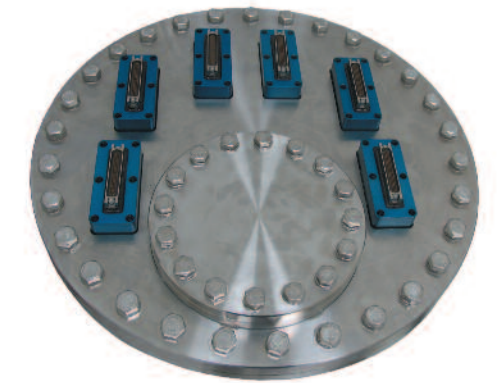

CF350 法兰, 配 6 个 μD 120 接头贯穿件